

新一代充电器
NPB系列

- 智能侦测, 超宽压充电
- 内建CANBus通讯监控(450W~1700W)
- 多重智能保护(异常时自动关机):
输出短路、电压过高、过热、电池反接
- 可-30°C~+70°C 宽温操作
- 多种输出接头: Anderson、XLR麦克风头、TB端子台
- 适用铅酸或锂电池
- 手提握把套件(选配)
- 资讯类62368-1与家电类60335-1/-2-29双安规
- 3年长效保固



系列名称	NPB-120	NPB-240	NPB-360	NPB-450	NPB-750	NPB-1200	NPB-1700
输出瓦数	120W	240W	360W	450W	750W	1200W	1700W
交流输入电压	90~264Vac						
直流输出电压	14.4Vdc, 28.8Vdc, 57.6Vdc, 72Vdc (仅450W)						
内建风扇	x		✓	✓	✓	✓	✓
内建CANBus	x			✓	✓	✓	✓
尺寸(长x宽x高)	180x96x49mm			205x135x55mm	230x158x67mm	250x158x67mm	300x184x67mm

新一代充电器
NPP系列

- 电源供应器+充电器二合一双向机(可切换)
- 多重智能保护(异常时自动关机):
输出短路、电压过高、过热、电池反接
- 可-30°C~+70°C 宽温操作
- 输出接头: TB端子台
- 适用铅酸或锂电池
- 手提握把套件(选配)
- 3年长效保固



系列名称	NPP-450	NPP-750	NPP-1200	NPP-1700
输出瓦数	450W	750W	1200W	1700W
交流输入电压	90~264Vac			
直流输出电压	14.4Vdc, 28.8Vdc, 57.6Vdc, 72Vdc (仅450W)			
内建风扇	✓	✓	✓	✓
尺寸(长x宽x高)	205x135x55mm	230x158x67mm	250x158x67mm	300x184x67mm

新一代逆变器
NTS系列

- 2倍瞬间峰值功率输出, THD < 3%
- 多重智能保护(异常自动关机):
DC 输入 - 反接、电压过低警示及电池过放、电压过高
AC 输出 - 短路、过载、过热
- 远端遥控模组 - IRC1 / IRC2 / IRC3 (适用 NTS-750~3200)
- 节能模式下空载待机 < 1.2~1.7W (依机型)
- 可-25°C~+70°C宽温操作
- 通过国际认证, 安全有保障
- 适用铅酸或锂电池
- 内部PCB喷防潮剂, 提升可靠度
- 手提握把套件(选配)
- 3年长效保固




系列名称	NTS-250P	NTS-400P	NTS-300	NTS-450	NTS-750	NTS-1200	NTS-1700	NTS-2200	NTS-3200
输出瓦数	250W	400W	300W	450W	750W	1200W	1700W	2200W	3200W
直流输入电压	12Vdc机型: 10 ~ 16.5Vdc, 24Vdc机型: 20 ~ 33Vdc, 48Vdc机型: 40 ~ 66Vdc								
交流输出电压	110Vac机型: 100/110/115/120Vac, 230Vac机型: 200/220/230/240Vac (可由指拨开关调整输出)								
内建风扇	x		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
尺寸(长x宽x高)	186x100.5x32mm		210x130x55mm		270x158x67mm	333x184x70mm	400x184x70mm	420x270x98mm	420x270x98mm

新一代逆变器
NTU系列
内建UPS功能

- 2倍瞬间峰值功率输出, THD < 3%
- 内建UPS功能(AC-by pass)
- 远端遥控模组 - IRC1 / IRC2 / IRC3
- 可-25°C~+70°C宽温操作
- 手提握把套件(选配)
- 适用铅酸或锂电池
- 内部PCB喷防潮剂, 提升可靠度
- 3年长效保固



系列名称	NTU-1200	NTU-1700	NTU-2200	NTU-3200
输出瓦数	1200W	1700W	2200W	3200W
直流输入电压	12Vdc机型: 10 ~ 16.5Vdc, 24Vdc机型: 20 ~ 33Vdc, 48Vdc机型: 40 ~ 66Vdc			
交流输出电压	110Vac机型: 100/110/115/120Vac, 230Vac机型: 200/220/230/240Vac (可由指拨开关调整输出)			
AC旁路(UPS)	10ms; 逆变器 ⇌ AC交流电旁路			
内建风扇	✓	✓	✓	✓
尺寸(长x宽x高)	333x184x70mm	400x184x70mm	420x270x98mm	420x270x98mm



明纬工业级可靠·耐用 充电器与逆变器

绿色生活 · 低碳首选



实际功率?
市售功率与实际不符, 无法顺利启动

产品耐用性?
市售品耐用性低, 且保固期标示不清

电池兼容性?
一般充电器不兼容铅酸与锂电池

您还在烦恼购入的电源产品因虚标功率, 导致设备无法顺利启动、或很快就过热保护?或因产品耐用性低易坏, 需频繁检修增加维护成本?此外, 一般市售充电器不兼容铅酸与锂电池, 也让您徒增购置多台充电器成本。

明纬推出新一代工业级可靠、耐用充电器与逆变器家族 — NPB、NPP、NTS、NTU四大系列, 拥有以下3+3亮点, 适用于家用、商用、医疗院所、车、船、安控、消防、再生能源及各类工业场合...等。

选择明纬智能产品
可为您带来六大好处



有关产品资讯、报价及技术支持请洽:

明纬(广州)电子有限公司

- www.meanwell.com.cn
- +86-20-3773-7100/400-800-3608(业务部)
- +86-755-2359-1630(深圳办事处)
- +86-28-8546-8628(西部办事处)
- info@meanwell.com.cn

苏州明纬科技有限公司

- www.meanwell.com.cn
- +86-512-6508-8600(华东区)
- +86-10-5200-1817(华北办事处)
- info@meanwell.com.cn



欢迎分享
及订阅






新一代工业级充电器 NPB/NPP系列3大亮点



新一代工业级逆变器 NTS/NTU系列3大亮点

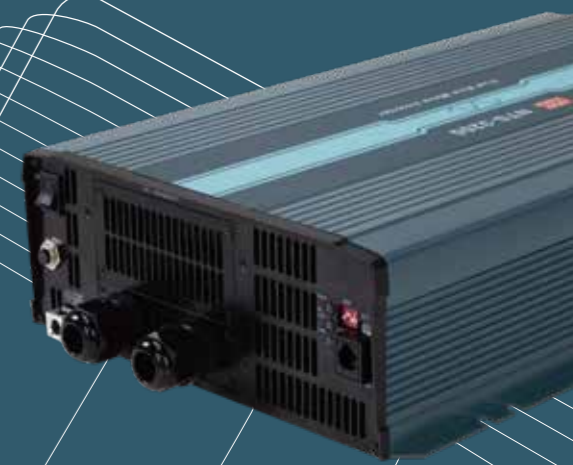

宽压兼容 一机多用

- **超宽压, 以一抵多**
以NPB-450-48为例, 宽压输出42~80V, 一台可适充48V、57.6V、67.2V多种电池
- **充电器+电源供应器
二合一双用机**
NPP全系列可切换充电器或电源供应器



智能监控 安全保障

- **独创专利, 智能侦压充电**
NPB-450~1700系列可随接即充
- **可近距离设定及远距监控**
NPB-450~1700系列可透过手机无线NFC感应设定充电参数(选购); 内建CANBus通讯介面
- **双安规, 多国认证**
通过62368-1+60335-1/-2-29 各国双安规, 安全有保障



-30~+70°C 极大适温

- **工业级超宽温设计**
适用全球各地极寒、高温环境
- **安装场合受限少**
使用于狭隘易聚热空间也不当机




足瓦输出 安全耐用

- **明纬知名品牌不虚标**
严选用料、足功率、品质极佳
- **多重智能防护**
内建DC输入与AC输出多项自动保护




低耗节能 储能备援

- **待机超省电**
ECO模式下待机消耗仅1.2W (旧世代TS系列最高18W)
- **多元充电储能**
AC市电充电(需另购NPB/NPP系列搭配)或太阳能充电(需另购MPPT充电器及太阳能板)
- **停电备援**
电网停电可即刻备援供电(需搭电池), 设备不断电, 用电没烦恼

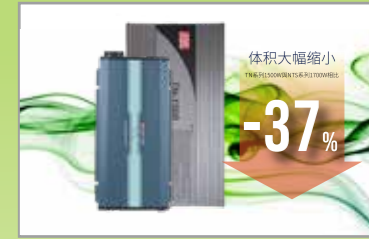

弹性便携 用途广泛


- **体积小、可移可携**
新一代NTS/NTU系列较旧世代TS系列体积缩小3%~37% (依机型)
- **室内/户外皆适用**
家用、商用、医疗院所、交通运输及各类工业场合...等, 可驱动照明、家电、手持式工具、救难仪器、安控消防...等工业设备

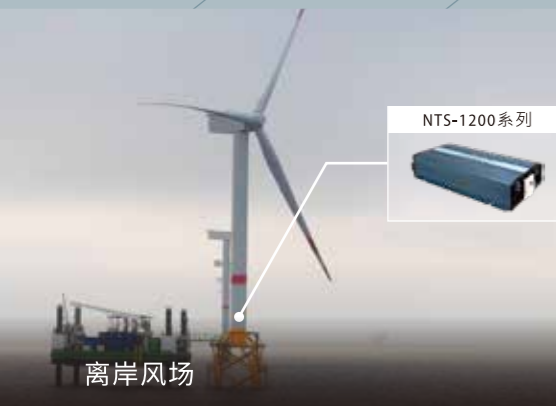

离岸风场



移动机器人

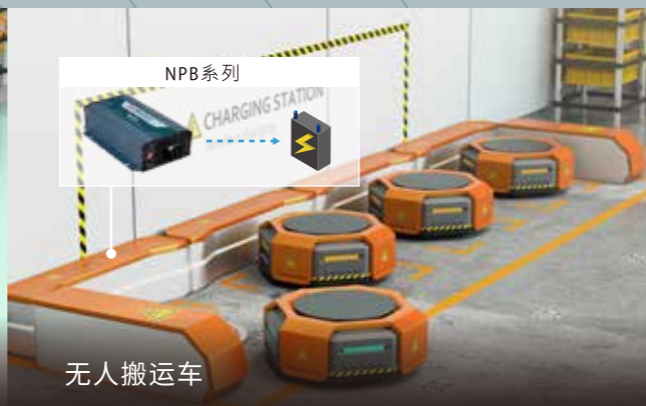

无人搬运车



家用储能系统



游艇